

GigaSwitch V5 TP SFP-VI 230VAC

Kontakt

Nexans LANsystems
Telefon: +49 (0) 2166 27 2220
sales.ans@nexans.com

LANactive 6 Port managed Full Gigabit FTTO Switch

- 2 Uplink Ports (1x SFP, 1x TP)
- Kompaktes Design mit 45mm Installationsformat
- Effizientes Energiemanagement
- Speicherkartenslot
- Weitbereichseingang 110 ...230V AC (typ. 230V AC)

Beschreibung

Die GigaSwitch V5 Serie ermöglicht den Aufbau von sicheren, geschwichten Gigabit Ethernet Netzen im Fibre to the Office (FttO) Umfeld. Die neue Generation der FTTO Switches ist mit modernster Prozessor Technologie mit Real Time Unterstützung ausgestattet und liefert eine erweiterte Funktionalität im Bezug auf Performance, Sicherheit, Redundanz und komfortables Management.

6 Port Variante

Der neue 6 Port Switch ist Teil der neuen GigaSwitch V5 Serie. Diese spezielle Variante ermöglicht mit einem zusätzlichen Uplink-Interface die redundante Anbindung der Switches via Twisted Pair über den rückseitigen RJ45 Port.

Snap-In-Installation

Die sehr kompakte Bauweise des Switches ermöglicht eine werkzeuglose Snap-In-Installation in Standard 45 mm Kabelkanalsysteme oder Bodentanks ohne spezielle Einbaurahmen! In Kombination mit der neuen Click-In Netzteil Serie lassen sich leistungsfähige FTTO Installationen in kürzester Zeit realisieren.

Speicherkarte

Die optionale Speicherkarte sichert automatisch immer die vollständige und aktuellste Konfiguration und Firmware des Systems. Darüber hinaus besitzt jede Speicherkarte eine eigene MAC-Adresse.

Switch Management mit Client Server Architektur

Die neue Management Plattform ermöglicht eine einfache und sichere Konfiguration von zentraler Stelle. Rapid Spanning Tree, Radius, Priorisierung, Security, LLDP, LACP, IGMP, CDP, QinQ, Diagnostikfunktionen und SNMP-Traps sind nur einige der implementierten Features. In Kombination mit der Nexans Device Management Software, NEXMAN, lässt sich eine größere Zahl der Switches gleichzeitig komfortabel verwalten und überwachen. NEXMAN ermöglicht die automatische Verteilung von Masterkonfigurationen und Firmware Updates.



Made in Germany

LANactive
Switch to the future

NEXMAN
Client/Server Licence

Standards

IEEE 802.3
IEEE 802.3u
IEEE 802.3ab
IEEE 802.3z
IEEE 802.3x
IEEE 802.1AB
IEEE 802.1D
IEEE 802.1Q
IEEE 802.1X
IEEE 802.1AX
IEEE 802.3ad



Real-Time OS
Ja



Kompaktes Design
45x90mm



Geräuschlos
Ja



Schnelle Installation
Ja



Redundanz
Ja



Betriebstemperatur
0 ... 45 °C



Elektromagnetisch
geschirmt
Ja

Nexans

Eigenschaften

Allgemein

- 6 Port Switch mit 1x VARIO SFP und TP Uplink
- Full Gigabit 10/100/1000 Mbit/s
- Store and Forward Switch, selbstlernend (Layer-2 Switch)
- Unterstützung von Jumboframes (9.600 bytes)

Speicherkarte (optional)

- Speicherkarte mit MAC-Adresse
- Backup der Systemkonfiguration auf Speicherkarte und Booten des Systems von Speicherkarte

Stromversorgung

- Weitbereichseingang 110...230V AC

Twisted Pair Teilnehmeranschlüsse

- drehbares TP Modul für horizontale oder vertikale Installation
- Vier RJ45 Teilnehmeranschlüsse (10/100/1000 Mbit/s)
- MDI/MDI-X Auto-Crossover und Auto-Polarity
- Cable Diagnostic zur metergenauen Lokalisierung von Fehlern auf den Twisted Pair Kabelstrecken

Energiemanagement

- EEE - Energy Efficient Ethernet
- ECO Mode für Twisted Pair Ports

Mechanik

- Kleinste Bauform (90mm x 45mm)
- Passend für das internationale 45er Snap In Format
- geringe Einbautiefe (35mm)

Management Hardware Plattform

- On-Board High-Performance Management für Nexans Switches
- Verwendung von Real-Time Kernel für zeitkritische Applikationen
- Interne Management-Busverbindung mit Gigabit
- Dual Firmware Storage für sicheren Betrieb und Updates
- Umschaltung zwischen Firmwareversionen ohne Korruption

Software Management Features (Auszug)

- Konfiguration wird nichtflüchtig im Flash und optional auf der Speicherkarte gespeichert
- SNMP Zugriffsschutz
- Globaler Management Zugriffsschutz über Accessliste (ACL) mit bis zu 16 IP Ranges
- Bis zu acht SNMP-Trap und Syslog Destination IP-Adressen mit jeweils 18 verschiedenen Event Typen
- Switch Statusanzeige und Konfiguration über Web-Browser (HTTP und HTTPS), SNMP, Telnet,SSH
- Management , Speicherkarte und Ports Status-LED für die Anzeige des Betriebszustandes
- Anzeige der Gerätedaten wie Produktname, Seriennummer, Herstellungsdatum, Temperatur
- Ports Autonegotiation oder feste Einstellung der Übertragungsparameter pro TP-Port
- Errorcounter pro Port
- Loop/Broadcast Limiter zum Schutz von unbeabsichtigten oder böswilligen Paketstürmen
- Priorisierung pro Port möglich, 4 Ausgangsqueues pro Port für die Priorisierungsgewichtung mit Strict oder Weighted Schema
- Getrennte Bandbreitenbegrenzung pro Port für Rx- und Tx-Frames
- Unterstützung von 256 VLAN-ID's im Bereich 1-4095
- Untagged Default-VLAN pro Port
- Frame Tagging (Trunking) nach IEEE 802.1Q pro-Port zu- und abschaltbar, Unterstützung für QinQ nach IEEE 802.1ad
- RX/TX pro Port und VLAN Mirroring
- Redundanz per Rapid Spanning Tree, Multiple Spanning Tree und LACP
- Passwortschutz mit zwei Access Leveln für Zugriff mittels WEB, Telnet/SSH/V.24 und NEXMAN
- Automatische Vergabe der IP-Adresse über DHCP oder feste Einstellung der IP-Adresse
- Portsecurity über manuelle Vorgabe und durch automatisches Lernen von bis zu drei MAC Adressen pro Port
- Portsecurity mit Authentifizierung der zugelassenen MAC Adressen über RADIUS Server
- Portsecurity nach IEEE 802.1X mit Authentifizierung über RADIUS Server, IEEE 802.1X Transparenz
- Telnet/SSH und NEXMAN Authentifizierung über RADIUS Server
- Konfigurationsverwaltung und -archivierung über Nexans Device Manager (NEXMAN)
- Manuelles und automatisches Firmware-Update mittels Nexans Device Manager NEXMAN)
- Automatisches Laden einer Switch-Konfiguration und einer neuen Firmware per DHCP/BootP und Kommando-Datei

GigaSwitch V5 TP SFP-VI 230V AC

Kontakt

Nexans LANsystems
Telefon: +49 (0) 2166 27 2220
sales.ans@nexans.com

Technische Daten

LAN Interfaces

Teilnehmer-Schnittstellen (Twisted Pair)	4x 10/100/1000 Mbit/s
Uplink-Schnittstellen (SFP)	1x 100/1000 Mbit/s
Uplink-Schnittstellen (Twisted Pair)	1x 10/100/1000 Mbit/s
Drehbarer Switchkopf	Ja (mit Monitoringfunktion)

Diagnosefunktionen (Schnittstellen)

Digital Diagnostics Monitoring Interface	ja
Twisted Pair Kabeldiagnose	ja

Allgemein

Abmessungen [BxHxT]	90mm x 45mm x 69mm
Einbautiefe	35mm
Montageart	Snap-In
Material	Zinkspritzguß /Edelstahl
Farbe	RAL 9010 (Reinweiß)
Umgebungstemperatur	Betrieb: 0 ... 45 °C, Lagerung: -20 ... 85 °C
relative Luftfeuchtigkeit	20 - 90 % (nicht kondensierend)
Gewicht	290 g
MTBF	> 750.000 h

Stromversorgung

Eingangsspannung	110... 230V AC (typ. 230V AC)
Leistungsaufnahme	2,8W (Standby) ... 4,3W (typ.) ... 5,1W (Vollbeschaltung)
Übergabestecker Stromversorgung	3-pol. Klemmblock (bis 1,5mm ²) / (L) (N) (PE)


Funktionsparameter

Switching Kapazität (Backplane)	20 Gbit/s
Datendurchsatz	> 1.400.000 Pakete/Sek. pro Port (FDX, bidirektional)
Switching Verfahren	Store and forward, selbstlernend
Max. Framegröße	9.600 bytes (Unterstützung von Jumboframes)
Speicherkapazität / Paket Buffer	8.192 MAC-Adressen / 512 KBytes

Management

Hardware	On-Board High-Performance Management
Speicher	RealTime Management Plattform V5
Ethernet Anbindung des Prozessors	128 MByte RAM, 16 MByte NOR FLASH, 256 MByte NAND FLASH
Firmwareupdate	1 Gbit/s
FLASH Konfiguration	Update in separaten FLASH Bereich, Korruption ausgeschlossen
SCP, SSH, HTTPS und SNMPv3 fähig	Dual Konfiguration, Korruption ausgeschlossen
Konfigurationstaster	Ja
Resettaster	Ja (deaktivierbar)
Speicherkarte	Ja (deaktivierbar)
Konsolenport (V.24)	Speicherkarte mit fester MAC-Adresse zur redundanten Speicherung der kompletten Switchkonfiguration und Firmware (optional)
	Ja

Abmessungen

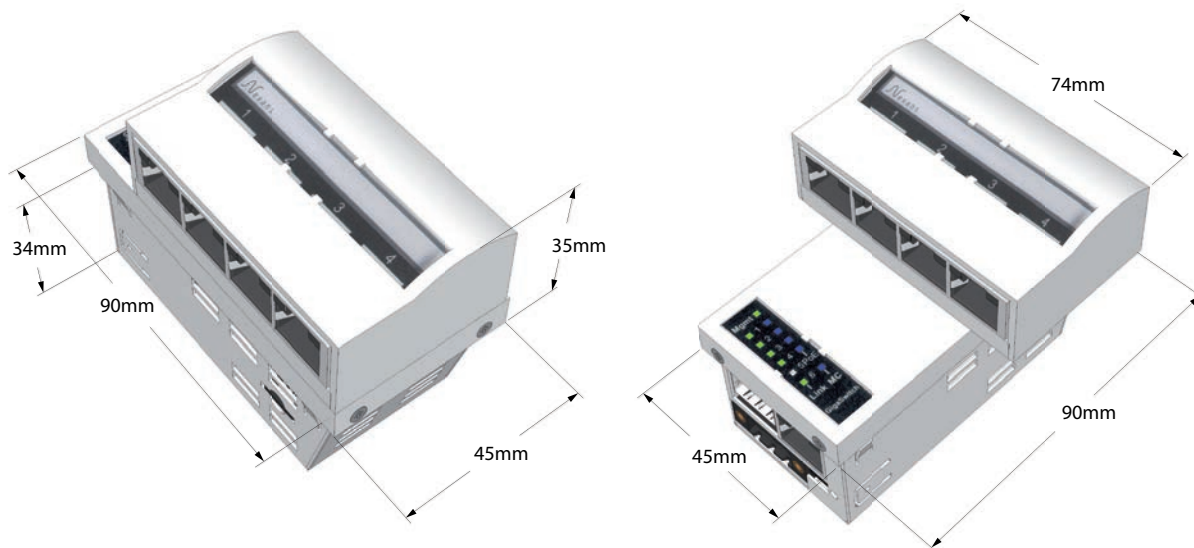

Bestellnummern

FTTO Switch

GigaSwitch V5 TP SFP-VI 230VAC	88303975
Memory Card für GigaSwitch	88300691
Memory Card für GigaSwitch (integriert)	88300693

Einbausets

Einbauset 45x90 inkl. MR, RW/9010 80x150	88646030
Abdeckung 82x153/45x90 LGD, SWS, horizontal	88646031
Universaltragering fuer LGD 82x153	88646032
Universal Geräteeinbauträger	88645995

Einbausets für 3 fach Wandmontage

Abdeckung 82x224/45x135 LGD, SWS, horizontal	88646266
Universaltragering fuer LGD 82x224	88646267
3-fach Aufputzgehäuse für Switch Montage	88646276

SFP Module 1000 Mbit/s

Nexans SFP 1000 Transceiver GI(LC)E .	88646015
Nexans SFP 1000 Transceiver SM(LC)E L10	88646016
Nexans SFP 1000 Transceiver SF3(LC)E L10	88646073
Nexans SFP 1000 Transceiver SF5(LC)E L10	88646075

SFP Module 100 Mbit/s

Nexans SFP 100 Transceiver GI(LC)E	88646010
Nexans SFP 100 Transceiver SM(LC)E L10	88646011

NEXMAN Device Manager - Nexans Management Software

NEXMAN Device Manager Evaluation Version	frei/download
NEXMAN Device Manager Einzellizenz	88301908
NEXMAN Device Manager Firmenlizenz	88301909
NEXMAN Device Manager Client-Server Lizenz	88301920